



CELLO® 461 UL/O • CELLO® 461 UL

Cello® 461 UL/O: mousse acoustique PU insonorisante conforme UL94, HF-1. Adaptée pour application en présence d'une humidité de l'air élevée.

Cello® 461 UL: comme 461 UL/O mais avec une surface fermée perméable à l'air (procédé Cello®) qui est très stable aux huiles, eaux et carburants.

Utilisations: construction mécanique, technique médicale, cabines/capots/caissons



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPORTEMENT AU FEU	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FMVSS 302, norme all. DIN 75 200, satisfaite ▶ ISO 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min ▶ UL94, HF-1 (461 UL/O)
RÉSISTANCE THERMIQUE	-40°C à +100°C
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE / EN 12667	≤ 0,040 W/(m·K) à 10°C
MASSE VOLUMIQUE MOUSSE PU / DIN EN ISO 845	27 kg/m ³


DIMENSIONS

PRODUIT	EPAISSEURS [mm]	TOLERANCE DES EPAISSEURS [mm]	PLAQUE* [mm]
461 UL 461 UL/O	10, 20, 30, 40, 50	± 1	2000 X 1500

Autres épaisseurs / dimensions sur demande. Fabrication d'éléments sur mesure selon spécifications / schéma

*La livraison s'effectue hors débord: la largeur utile commandée est garantie, un dépassement de non-tissé, film, mousse, etc. est possible.

ABSORPTION BRUIT DANS LE TUBE A IMPEDANCE / DIN 10 534-2

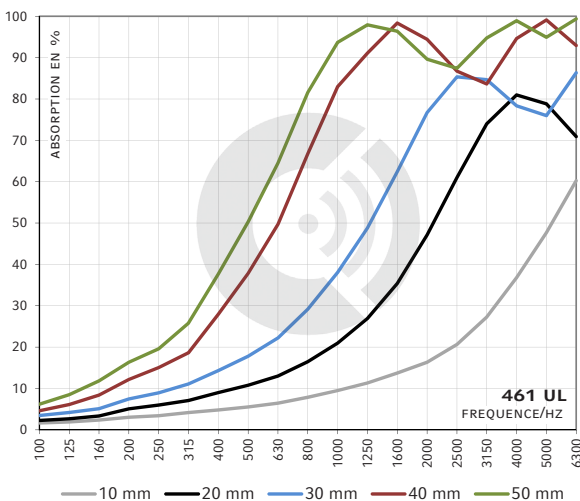

ATOUTS

- ▶ Utilisation possible dans un climat chaud et humide
- ▶ Bonne stabilité aux produits chimiques
- ▶ Surface insensible à l'encrassement, facile à nettoyer (461 UL)
- ▶ Découpage facile au cutter

OPTIONS

- NK: non auto-adhésif
- SK: auto-adhésif

Autres options sur demande