




## CELLO® BMN-03

Tapis de sol antidérapant et résistant aux intempéries, destiné aux planchers à forte charge.

Le revêtement homogène en caoutchouc noir à nopes a un effet insonorisant et amortit les vibrations.

Utilisations: bus/véhicules utilitaires, construction mécanique, engins de chantier et machines agricoles, pour les zones praticables des garages

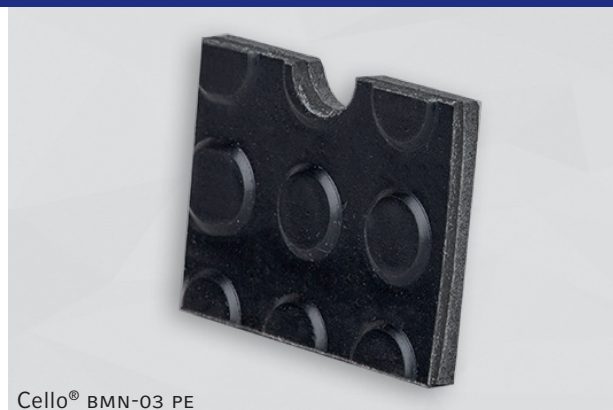

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### COMPORTEMENT AU FEU

- ▶ FMVSS 302, norme all. DIN 75 200, satisfaite
- ▶ ISO 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min
- ▶ ECE R-118, annexes 6 satisfaite (BMN-03 NK)

#### RÉSISTANCE THERMIQUE

Longue durée : -30°C à +80°C  
Courte durée : -30°C à +90°C

#### DURETE

65 ± 5° Shore A

#### POIDS

4,6 kg/m<sup>2</sup>

### DIMENSIONS

PRODUIT	EPAISSEURS [mm]	TOLERANCE DES EPAISSEURS [mm]	PLAQUE* [mm]	ROULEAUX*, UNIQUEMENT NK
BMN-03	4	± 1	1500 X 1050 ou 2100 X 1500	Longueur: 10,5 ml Largeur: 1500 mm
BMN-03 PE	9 à 40	de ± 1,5 à ± 2,5 en fonction de l'épaisseur	1500 X 1050 ou 2100 X 1500	non disponible

Autres épaisseurs / dimensions sur demande. Fabrication d'éléments sur mesure selon spécifications / schéma

\*La livraison s'effectue hors débord: la largeur utile commandée est garantie, un dépassement de non-tissé, film, mousse, etc. est possible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

#### ATOUS

- ▶ Excellente résistance
- ▶ Grande stabilité face aux pollutions par huiles et carburants
- ▶ Sans PVC
- ▶ Montage très simple

#### OPTIONS

BMN-03 NK: non auto-adhésif  
 BMN-03 PE NK: tapis de sol équipé de mousse polyéthylène pour une isolation optimale et une sensation agréable de marche  
 BMN-03 PE SK: tapis idem BMN-03 PE NK mais en variante auto-adhésif (pour l'aide au montage)