



CELLO® CLIP DE FIXATION | MOUNTING PINS

CLIP DE FIXATION




Résistance thermique (sk)
Temperature resistant
-40 / +90°C



Température de mise en oeuvre (sk)
Processing temperature
+5°C to +66°C



250 pièces par carton
250 pieces per box

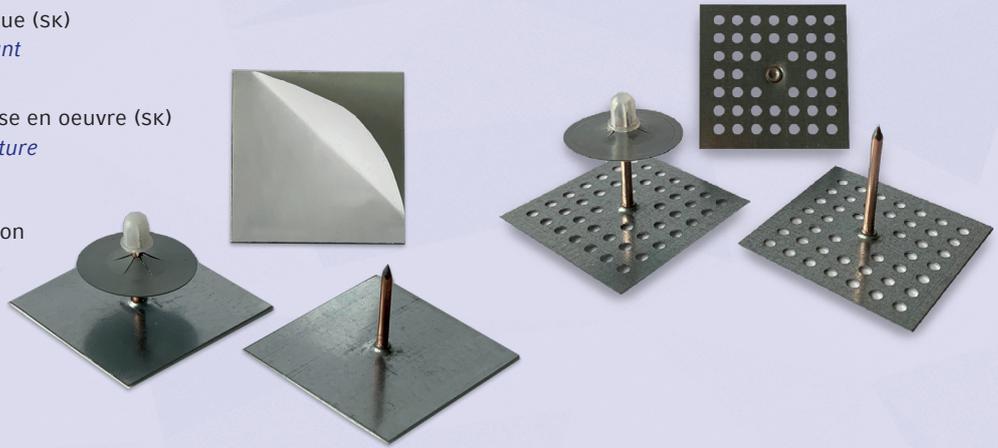

MOUNTIN PINS

	CLIP DE FIXATION SK (auto-adhésives) MOUNTING PINS SK (self-adhesive)	CLIP DE FIXATION perforée MOUNTING PINS perforated
Description Matériau <i>Material description</i>	Pour une fixation rapide et facile des matériaux antibruit. <i>For fast and easy fixation of noise-control materials.</i>	Pour la fixation de matériaux d'isolation acoustique à l'aide d'une cartouche adhésive ou de vis/rivets. <i>For fastening sound insulation materials using either a cartridge adhesive or screws/rivets.</i>
Longueur de clip appropriée <i>How to choose the right pin length</i>	Épaisseur du matériau / <i>material</i> 20 mm » 25 mm Longueur de la broche / <i>Pin length</i> Épaisseur du matériau / <i>material</i> 30 mm » 32 mm Longueur de la broche / <i>Pin length</i> Épaisseur du matériau / <i>material</i> 40 mm » 42 mm Longueur de la broche / <i>Pin length</i> Épaisseur du matériau / <i>material</i> 50 mm » 51 mm Longueur de la broche / <i>Pin length</i> Épaisseur du matériau / <i>material</i> 60 mm » 63 mm Longueur de la broche / <i>Pin length</i> Épaisseur du matériau / <i>material</i> 70 mm » 76 mm Longueur de la broche / <i>Pin length</i> Épaisseur du matériau / <i>material</i> 80 mm » 89 mm Longueur de la broche / <i>Pin length</i>	
Stockage <i>Storage</i>	Maximum 7 - 8 mois en emballage d'origine (Clip de fixation sk) <i>When stored as delivered, the maximum storage time is 7 to 8 months (Mounting pins sk)</i>	
Disponible Accessoires <i>Available accessories</i>	▶ Bouchon de protection PVC blanc ou PP transparent, 3 mm <i>▶ Protective cap PVC white or PP transparent, 3 mm</i>	
Exigence pour une bonne adhérence <i>For good adhesion, the fixation surface must be</i>	▶ Aucun élément polluant (application, résidus de corrosion, etc.) ▶ Aucune poussière, impureté, huile ou graisse et sec, résistant, lisse et non poreux <i>▶ Free of loose components (flaking paint, rust flakes etc.)</i> <i>▶ Free of dust, dirt, oil and grease as well as dry, solid, smooth and non-porous</i>	
Application Cello® CLIP DE FIXATION SK (uniquement en intérieur) <i>Installation Cello®</i> MOUNTING PINS SK (product suitable for indoor use only)	1. Retirer le film protecteur (ne pas toucher la surface adhésive) 2. Fixer le clip sur la surface nettoyée - ne pas pivoter ! 3. Presser fermement (en partant du centre) 4. Encastrez l'isolant acoustique et bloquer avec la rondelle de protection jointe <i>1. Remove protective film (avoid touching adhesive surface)</i> <i>2. Position base plate/pin correctly on cleaned substrate – do not twist or move!</i> <i>3. Press firmly, starting in the center</i> <i>4. Put noise-control material in place and fix with enclosed fixation disc/cap</i>	
Sollicitabilité <i>Admissible load</i>	L'adhésif de haute qualité assure une prise sûre et fiable du matériau isolant. Le nombre de broches de montage nécessaires dans chaque cas dépend de la texture de la surface ainsi que du poids des pièces à monter. La valeur indicative: maximale de 1,35 kg par goupille de montage. <i>The high-quality adhesive provides for a secure and reliable hold of the insulation material. How many mounting pins are needed depends on the surface texture as well as on the weight of the parts to be mounted. The suggested guideline value is a max. load of 1.35 kg per mounting pin.</i>	